

Ёлочный шар диаметром 60 мм (пластик)


тел: (812) 448-59-90, (812) 309-48-47

e-mail: hello@printsalon.ru



- Полусфера УФ-ДТФ-печать 87x20 мм (если плашка, то высота 15 мм)
- Круговая УФ-ДТФ-печать 175x20 мм (если плашка, то высота 15 мм)
- Полная запечатка УФ-ДТФ 175x50 мм (требуется согласование с менеджером)

- УФ-печать Ø30 мм
- Круговая УФ-печать 170x20 мм
- Тампопечать Ø28 мм
- УФ-ДТФ стандарт 30x60 мм

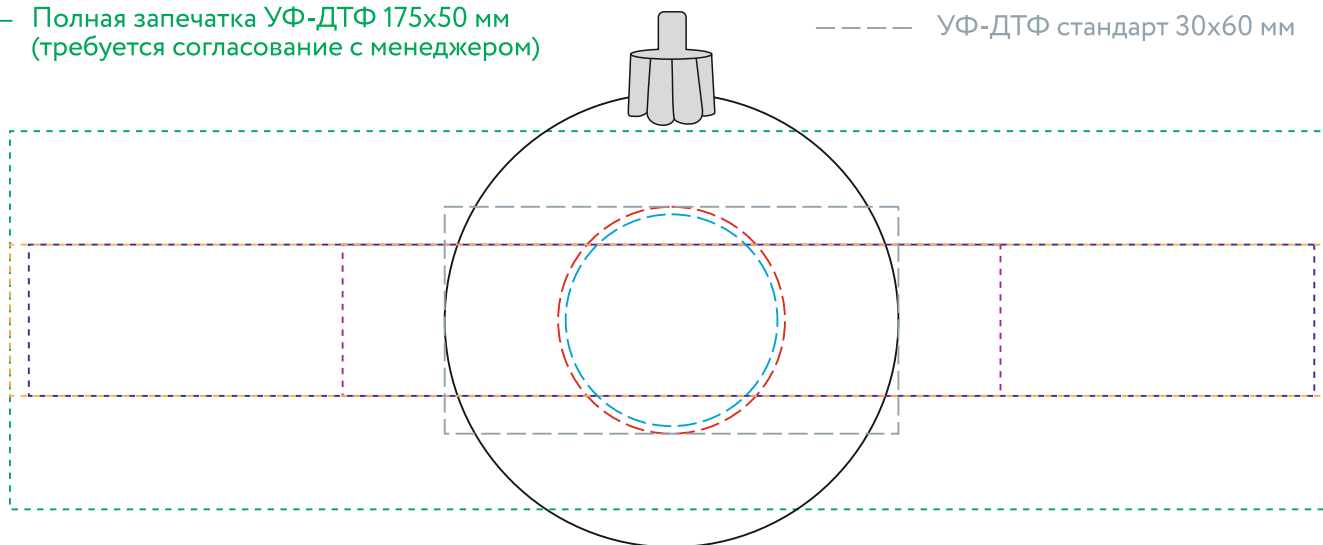

Работа с шаблоном

1. Покрасьте изделие в нужный цвет.
2. Разместите текст или изображение в пределах поля печати, не выходя за пунктирную линию. **Если ваш макет рассчитан на большую площадь нанесения, отправьте запрос на рассмотрение технологу. Мы изготовим тестовый образец или предложим другие варианты нанесения.**
3. Минимальная толщина линий в макете для УФ-печати не менее 0,2 мм, для УФ-ДТФ печати не менее 0,6 мм, для тампопечати не менее 0,12 мм.
4. Цветовая палитра макета CMYK для УФ и УФ-ДТФ, палитра PANTONE для тампопечати.
5. Переведите текст или изображение в кривые, сохраните файл в векторе в одном из этих форматов: PDF, EPS, CDR.
6. Далее сохраните этот же файл для превью в растре с разрешением 72 dpi в одном из этих форматов: JPG, PNG.
7. Отправьте нам на почту векторный и растровый файлы.

Особенности нанесения УФ-ДТФ

- При большой площади нанесения со сплошной заливкой возможно образование заломов. Во избежание образования заломов рекомендуется избегать крупных объектов с полной заливкой.
- При переносе изображения на сферическую поверхность возможна деформация формы и геометрии изображения. Степень искажения увеличивается пропорционально размеру изображения.