


Зонт-трость Promo

тел: (812) 448-59-90, (812) 309-48-47

e-mail: design2@printsalon.ru, design-ps@mail.ru

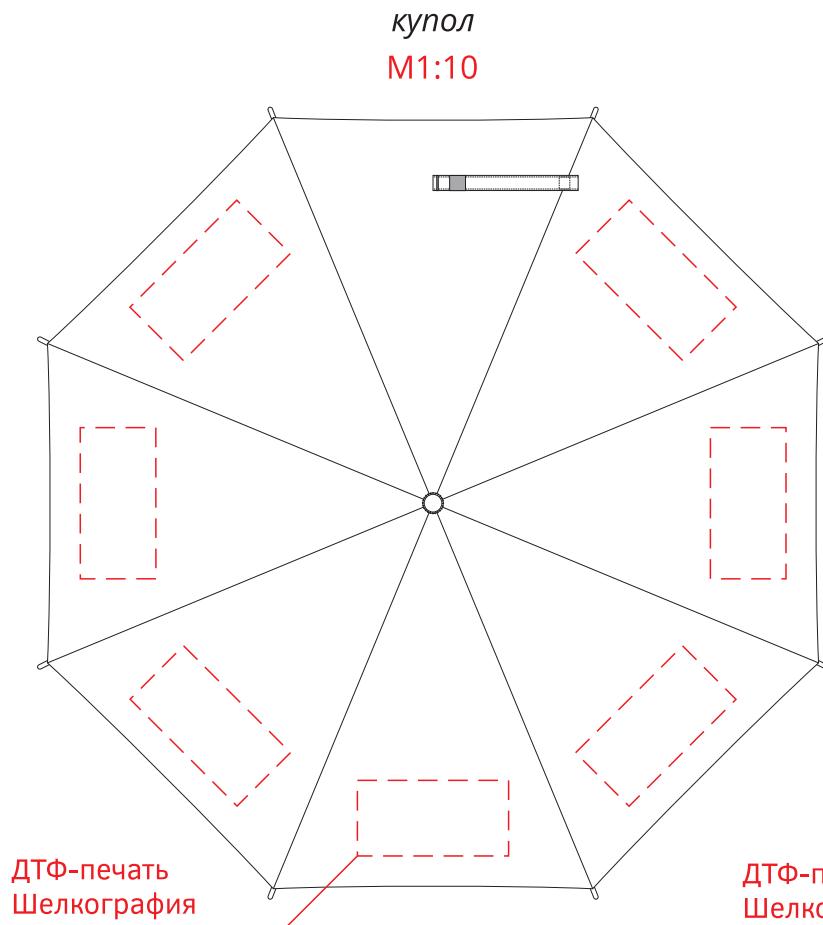

Цветовая палитра зонтов



Работа с шаблоном

- Разместите текст или изображение в пределах поля печати, не выходя за красную пунктирную линию.
- Минимальная толщина линий должна быть: для ДТФ-печати не менее 0,5 мм, для шелкографии не менее 0,4 мм.
- Макет для ДТФ-печати может быть растровым или векторным. Цветовая палитра CMYK.
- Макет для шелкографии должен быть выполнен в векторном формате. Цветовая палитра макета PANTONE C.
- Переведите текст или изображение в кривые, сохраните файл в векторе в одном из этих форматов: PDF, EPS, CDR 18.
- Далее сохраните этот же файл для превью в растре с разрешением 72 dpi в одном из этих форматов: JPG, PNG.
- Отправьте нам на почту векторный и растровый файлы.